



KL-677

KL-PW-677

Permanente Kontrolle

Der Kontrolllautsprecher **KL-677** eignet sich bestens für die dauerhafte Funktionsüberprüfung von Beschallungsanlagen.

Der **6 W** starke Lautsprecher ist mit einem 77 mm Breitbandchassis, einem 100 V-Übertrager, sowie einem Lautstärkesteller ausgestattet.

Das Gerät besticht durch sein schlankes Design (2HE) und ist mit einer 19-Zoll Blende bestens für den Rack-Einbau gerüstet.

Ebenfalls im Programm ist der **KL-PW-677**, der neben oben genannten Funktionen über einen Programmwahlschalter verfügt. Dieser ermöglicht das Auswählen von 6 verschiedenen Programmquellen. Der Programmwahlschalter ist serienmäßig mit einem 24 Volt Pflichtempfangsrelais ausgestattet.

Permanent control

The control speaker **KL-677** is the best choice for the enduring monitoring of public address systems.


The 77 mm full range speaker impresses also with **6 W** power, an integrated 100V-transformer and a wired potentiometer.

Due to its 19 inch plate, this unit is the suitable solution for rack mounting (2U).

The **KL-PW-677** provides additionally a fine program selector. The program selector allows the selection of 6 different program sources and is equipped with a 24Volt priority override relay.



KL-677

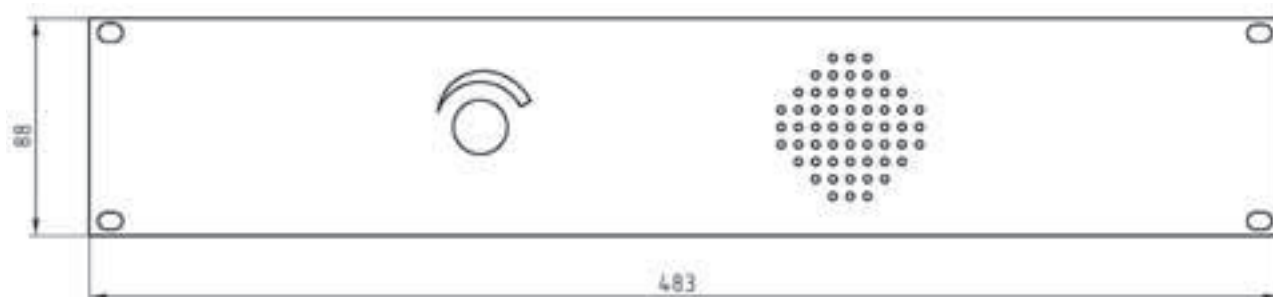

Bezeichnung <i>Type</i>	Leistung <i>Power</i> (Watt)	Dimensions <i>HxWxD (mm)</i> <i>Units</i>	Gewicht <i>Weight</i> (kg)	Farbe <i>Colour</i> (RAL)	SPL Pmax. /1m (dB)	SPL 1W /1m (dB)	Übertragungs- bereich <i>Frequency</i> <i>range</i> (Hz)	Öffnungs- winkel <i>Dispersion</i> <i>angle</i> (-10dB)
KL-677	6/3/1,5	88x483x41	0,78	schwarz/black	91,7	83,9	70-17.000	180°
KL-PW-677	6/3/1,5	88x483x41	1,3	schwarz/black	91,7	83,9	70-17.000	180°

Technische Details siehe www.ic-audio.com | *More details at www.ic-audio.com*