


Sprechstellen

M-E 01 • M-E 06 • M-D 01X • M-D 01D

Desktop Paging Microphone

M-E 01 • M-E 06 • M-D 01X • M-D 01D

Sprechstellen / Desktop Paging Microphone

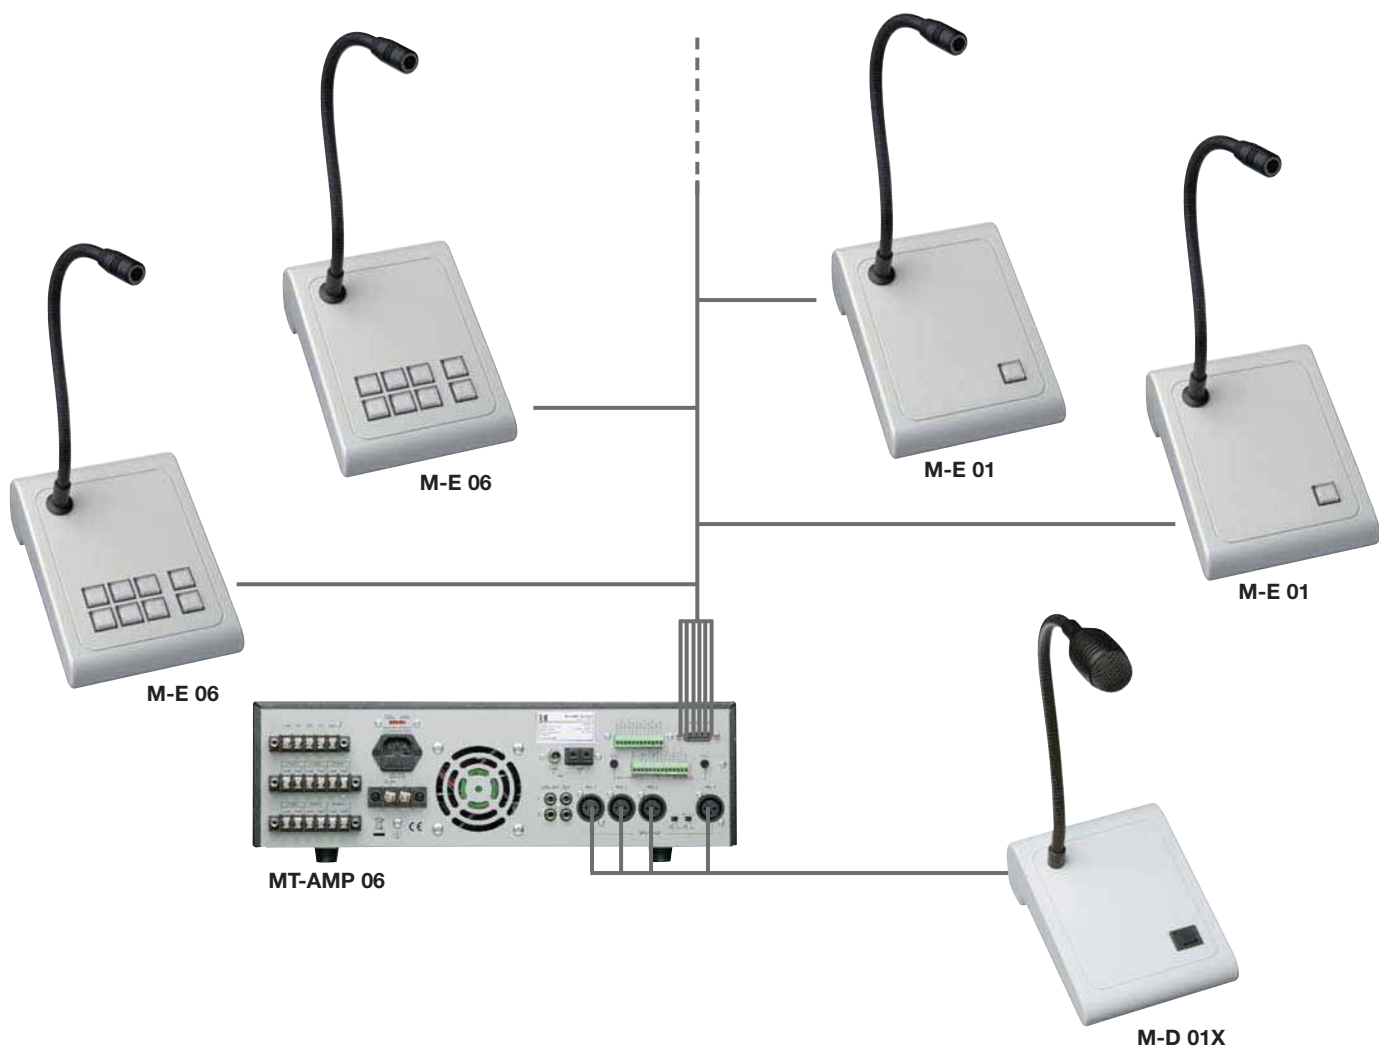

Typ Type	Betriebs- spannung Operating Voltage	Strom- aufnahme Power Input	Ausgangs- pegel Output Level	Anschluss- kabel Connecting Cable	Material Material	Maße gesamt Dimensions total	Maße Mikrofon Dimensions Microphone	Farbe Colour
M-E 01	24 V/DC (20-30 V/DC)	90 mA	+6 dB (balanced)	3m mit/with SUB-D 15	ABS-Gehäuse/ ABS-housing	L: 163 mm, B: 115 mm, H: 330 mm	H: 275 mm, ø 13,4 mm	ähnl./similar to RAL 7035
M-E 06	24 V/DC (20-30 V/DC)	170 mA	+6 dB (balanced)	3m mit/with SUB-D 15	ABS-Gehäuse/ ABS-housing	L: 163 mm, B: 115 mm, H: 330 mm	H: 275 mm, Ø 13,4 mm	ähnl./similar to RAL 7035

Typ Type	Übertragungs- bereich Frequency Range	Empfindlichkeit Sensitivity	Ausgangsimpedanz Output Impedance	Material Material	Maße Dimensions	Farbe Colour
M-D 01X/ M-D 01D	50 Hz – 10 KHz	-54 dB ±3 dB (0 dB = 1v/pa bei/at 1KHz)	600 Ω ± 30 %	ABS-Gehäuse/ ABS-housing	H: 275 mm Ø 13,4 mm	ähnl./similar to RAL 7035

M-E 01
M-E 06

M-D 01X
M-D 01D

- **M-E 06:** Anschluss /Connection SUB-D 15, kompatibel mit /compatible with MT-AMP 06 und MT-AMP 06 CDT
- Zubehör: **GIRA-Anschlussdose** mit SUB-D 15 siehe **Seite 88** / Accessories: **GIRA-socket** with SUB-D 15 on **page 88**

- **M-E 01:** Anschluss /Connection SUB-D 15, kompatibel mit /compatible with MT-AMP 06, MT-AMP 06 CDT, MX-AMP 60/T, MX-AMP 120, MX-AMP 120/T, PRE-AMP 08
- Zubehör: **GIRA-Anschlussdose** mit SUB-D 15 siehe **Seite 88** / Accessories: **GIRA-socket** with SUB-D 15 on **page 88**

- **M-D 01X:** Anschluss /Connection XLR, kompatibel mit /compatible with MT-AMP 06, MT-AMP 06 CDT, PRE-AMP 08, MT-AMP 240, MT-AMP 240 CDT, MX-AMP 120E, MX-AMP 60/T, MX-AMP 120, MX-AMP 120/T

- **M-D 01D:** Anschluss /Connection DIN, kompatibel mit /compatible with MX-AMP 60/T, MX-AMP 120, MX-AMP 120/T



M-E 06



M-E 01



M-D 01X (with XLR Connector)
M-D 01D (with DIN Connector)

Elegante Zonenwahl

Die **M-E 01** ist eine formschöne Zonen-Sprechstelle im eleganten Keyboard-Gehäuse. Die **M-E 06** ist mit sechs Auswahl-Zonen das größere Pendant, bei der Einzel- und Sammelruf für die Zonen anwählbar sind. Kombiniert sind diese Sprechstellen die perfekte Wahl, mit dem 6-Zonen Mischverstärker **MT-AMP 06 CDT** Sprachdurchsagen in verschiedene Beschallungsbereiche zu tätigen. Bis zu 15 **M-E 01** oder 10 **M-E 06** können über eine 10-adrige Busleitung parallel betrieben werden. Weiterhin können beide Sprechstellen beliebig kombiniert, ring- oder sternförmig miteinander verbunden werden. Die Sprechstellen verriegeln dabei gegenseitig, um dem Sprechenden den Vorrang zu geben. Der eingebaute Vorverstärker gewährleistet mit +6 dB (sym.) jeweils einen hohen Ausgangspegel. Beide Modelle werden mit einem **SUB-D 15 Anschlusskabel** ausgeliefert.

Die **M-D** Modelle sind dynamische Tisch-Sprechstellen, mit nierenförmiger Richtcharakteristik. Ein sehr guter Übertragungsbereich und eine überzeugende Mikrofonempfindlichkeit machen diese kostengünstigen Sprechstellen eine attraktive Lösung für Projekte kleiner und mittlerer Größe. Für Sie sind zwei Versionen der neu designten MD-Sprechstellen erhältlich: **M-D 01X** mit XLR-Stecker und **M-D 01D** mit 5-poligen DIN-Stecker. So haben Sie immer das passende Modell für Ihre ic audio Mischverstärker!

In the Zone...

The **M-E 01** is a shapely zone desktop paging microphone in an elegant keyboard-housing. The **M-E 06** with six paging zones is the larger equivalent and single paging as well as „all call“ into the zones can be selected. Together they are the perfect combination for zone announcements using the six zone mixer amplifier **MT AMP 06 CDT**. Up to 15 **M-E 01** or 10 **M-E 06** can be operated in parallel mode. Furthermore the paging microphones can be user-defined combined in a ring-or star-shaped application layout. The paging microphones have a block-function to give the speaking one priority. An integrated pre-amplifier provides a high output level (+6 dB, balanced) even in long cable lines. Both models will be delivered with a **SUB-D 15 connection cable**.

The **M-D 01** models are dynamic desktop microphones with cardioids directivity. A very good frequency response and a convincing sensitivity are the key benefits of these competitive priced paging microphones perfect for small up to mid-sized projects. Two types of the new designed M-D series are available for you: **M-D 01X** with XLR connector and the **M-D 01D** with 5-pole DIN connector. So you can choose the suitable models for your ic audio mixer amplifiers.